



## Buitenmuurverf AmphiKlima

Snel regenvaste buitenmuurverf voor 4-seizoenen onderhoud.



# Wat voor weer het vandaag ook is, het is het perfecte klimaat voor AmphiKlima.

Klimaatverandering leidt ook in Nederland steeds vaker tot plotseling veranderende weersomstandigheden. Een onweersbui die van het ene op het andere moment ontstaat, grote en frequente temperatuurschommelingen. Dit is geen uitzondering meer en het vormt een steeds groter risico voor net aangebracht buitenschilderwerk.




- **Regenvast in 20 minuten**  
Bij een temperatuur van 20 graden en 65% relatieve luchtvochtigheid.
- **Toepasbaar van 2° tot 40° C**  
Dankzij de Early Rain Protection minder afhankelijk van de seizoensinvloeden.
- **Hoge CO<sub>2</sub>-remming**  
Vertraagt het carbonatatieproces van beton.
- **Uitstekende hechting op vele ondergronden**  
Bijzonder geschikt voor metselwerk en cementgebonden ondergronden.

Caparol's Early Rain Protection-technologie maakt het mogelijk:

Je bent minder afhankelijk van stabiele weersomstandigheden. De verflaag is snel regenvast, dus minder zorgen om plotseling opkomende regenbuien of mist.



**Flexibiliteit en veiligheid voor buitengevels, zelfs in moeilijke klimatologische omstandigheden:**

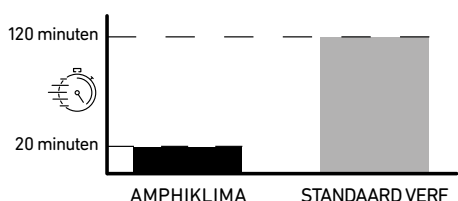

AmphiKlima is al na 20 minuten regenvast bij 20 °C en 65% RV. Maar ook wanneer het onder minder gunstige omstandigheden wordt verwerkt is het snel regenvast. Bij 3 °C en 85% RV namelijk al na zo'n 60 min.



Een standaard buitenmuurverf is over het algemeen te verwerken tussen 5 °C en 30 °C. De temperatuurrange waarbinnen AmphiKlima is te verwerken is veel groter, namelijk tussen 2 °C en 40 °C. Dit in combinatie met de Early Rain Protection-technologie zorgt ervoor dat je met AmphiKlima veel minder afhankelijk bent van de seizoensinvloeden.



AmphiKlima is minder gevoelig voor oppervlakteverstoreningen, veroorzaakt door ongunstige drogingsomstandigheden. Dus minder kans op glimmende lekstrepen, ook wel 'snail marking' genoemd.

Kleurstabiliteit*	Wateropname**	Waterdampdoorlaatbaarheid**	Glansgraad	CO <sub>2</sub> remming	Verbruik per m <sup>2</sup>	Kleuren
B1 tot B3 Afhankelijk van de kleur	W3 Laag	V2 Middel	Mat	C1 Hoog	150 ml Op een gladde ondergrond.	Via ColorExpress in vele kleuren verkrijgbaar.

\* volgens het Duitse BFS-Merkblatt (gegevensblad) nr. 26. BFS is een commissie die zich bezighoudt met verf en bescherming van eigenschappen. \*\* volgens DIN EN 1062

